


PM342E

乙太網路饋電延伸器 - 雙絞線



應用示意圖

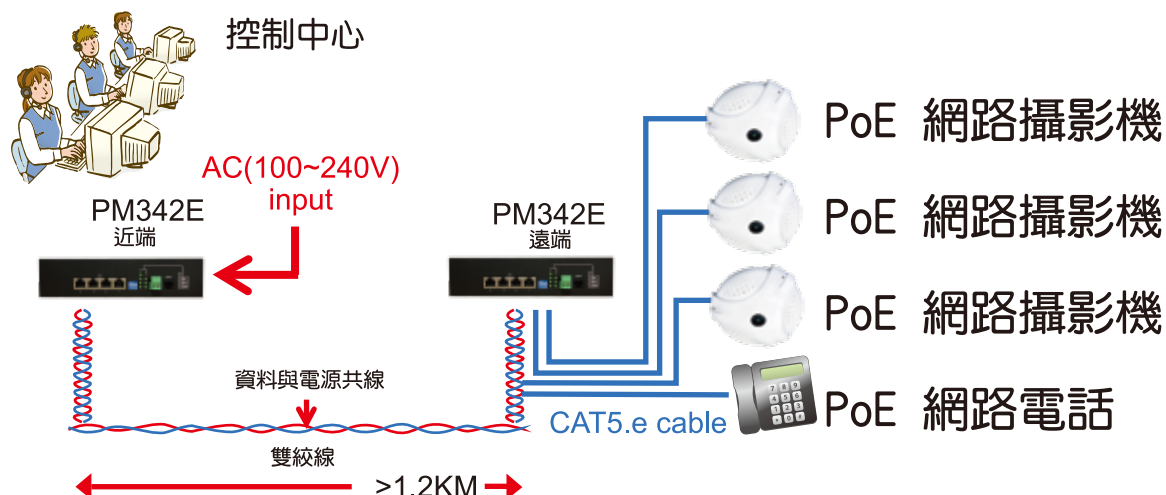

主要規格

- 饋電輸出功率單埠高達19瓦，總輸出功率達40瓦
- 低成本佈線方案(雙絞線)
- 長距離高頻寬資料傳輸 (UL/DL:6.5/28Mbps@1.2KM)
- 長距離高功率PoE饋電傳輸 (40W@1.2KM)
- 打破PoE 100公尺應用範圍限制

詳細規格

產品型號	PM342E	
攝影機類型	PoE網路攝影機	
連接介面	RJ11 x 1; 端子座 x 1	
特點	長距離影像傳輸 高傳輸頻寬 即時影像傳輸 具備4埠PoE RJ-45 利用既有的電話雙絞線即可，無需額外佈線	
應用領域	適合無電源供應環境之監控系統	
使用傳輸線材	電話雙絞線 (24AWG或更好)	
訊號傳輸	影像傳輸距離(公尺)	1200公尺
	傳輸頻寬UL/DL(Mbps)	6.5/28Mbps@1200公尺
電源傳輸	電源傳輸距離(公尺)	1200公尺
	電源輸出功率(瓦特)	PoE, 40W totally ; Max 19W for single port
	電源支援PTZ IP Cam	有
電源輸入需求	AC 100-240V	
儀器介面	訊號顯示燈	有
	網路介面數量	4埠PoE RJ-45
	LED狀態指示燈	有
尺寸 WxHxD(mm)	RT: 200(W)*190(D)*48(H) mm CO: 170(W)*170(D)*44(H) mm	
重量(g)	2.1kg	
工作溫度	-10 to 50°C	
工作濕度	85% RH	
材質	黑色纖維漆 金屬外殼	
保護機制	ROHS	有
	大地接點	有
	雷擊保護機制	有
	SNR保護機制	有
	電源突波保護機制	有
安規	CE / FCC	
其他	附上可吊掛式/副掛鉤等固定裝置	