


# PM342D

## 乙太網路佈線饋電延伸器



### 應用示意圖

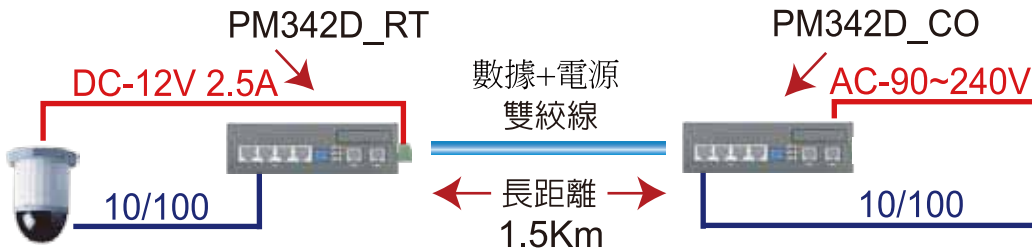

### 監控中心



### 主要功能

- 長距離影像傳輸(1.5Km)
- 傳輸頻寬大
- 即時影像傳輸
- 長距離遠端電源饋電(1.5Km)
- 輸出電源DC12V2.5A
- 電源供應足(30W)
- 符合CNS-14676-4;CNS-14676-5

### 詳細規格

產品型號	PM342D	
攝影機類型	網路攝影機	
連接介面	RJ-11 x 2	
使用傳輸線材	電話雙絞線(24AWG或更好)	
訊號傳輸	影像傳輸距離(公尺; max)	1500
	傳輸頻寬UL/DL (Mbps)	1500m >=30Mbps(線徑0.9mm以上)
電源傳輸	電源傳輸距離(公尺;max)	1500
	電源輸出功率	DC12V 2.5A (30W)
	電源支援PTZ IP cam	Yes
電源輸入需求	AC 90-240V	
儀器介面	訊號顯示燈	Yes
	網路管理	Yes (具備DSL網路QoS功能)
	網路介面數量	4 X RJ-45(IEEE802.3/u; 10/100BASE-T UTP; Auto Crossover)
	Led 狀態指示功能	Yes
尺寸 WxDxH(mm)	近端:	200(W) x 190(D) x 48(H) mm
	遠端:	170(W) x 170(D) x 44(H) mm
重量(g)	820g	
工作溫度	-10 to 70°C	
工作溼度	95% RH	
材質	黑色織紋漆 金屬外殼	
保護機制	符合ROHS 規格	Yes
	大地接點	Yes
	雷擊保護機制	Yes
	SNR偵測機制	Yes
	電源保護機制	Yes
安規	CE / FCC Part 15 class B	
其它	附上可吊掛式/副掛鉤等固定裝置	