




Pixord 網路延伸器經由雙絞線或同軸電纜可提供高速的點對點數據傳輸。提供網路連結到大樓、校園、購物商場和工廠的設備端，如網路攝影機、無線橋接器等。

Pixord VDM111s/VDM112s 即插即用的設計提供用戶容易安裝的使用經驗，傳輸距離可達1.5公里。


應用示意圖

LAN (Local Area Network)

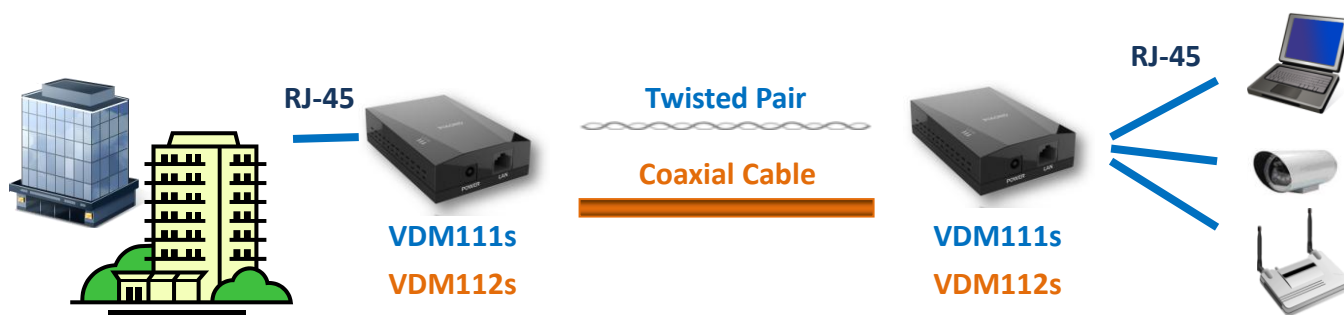


距離與傳輸速率關係圖

VDM111s (Based on AWG26)

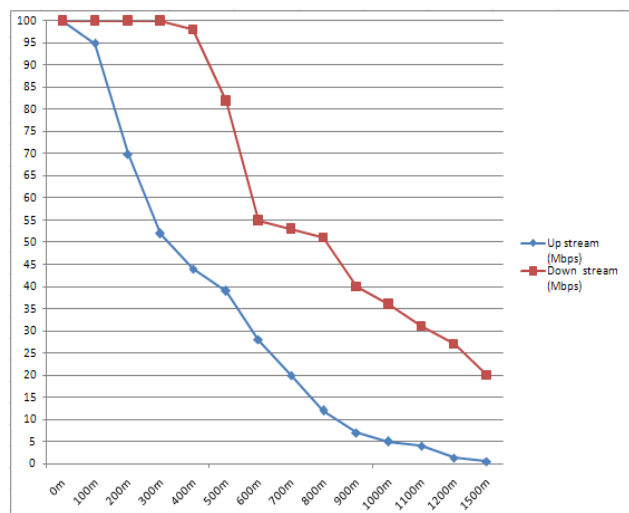

VDM112s (Based on RG6)

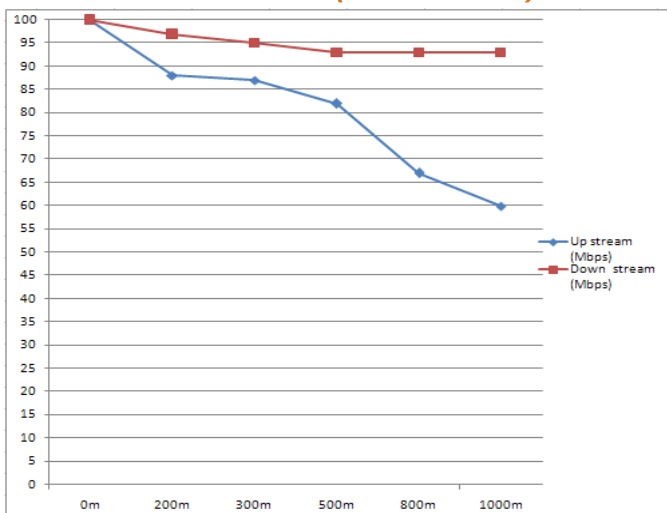

※ 測試數據僅供參考，隨實際線路環境而有差異。

產品型號		VDM111s	VDM112s
產品外觀			
使用傳輸線材		雙絞線	同軸電纜
訊號傳輸	最長傳輸距離	1500 公尺 (透過 AWG26 雙絞線)	1500 公尺 (透過 RG6 同軸電纜)
	最大傳輸速率 UL/DL(Mbps)	100MB/100MB	100MB/100MB
規格			
傳輸介面		CO: RJ45x1 RJ-11x1 Power DC Jack x1	CO: RJ-45x1 F-Type x1 Power DC Jack x1
		Remote: RJ-45x1 RJ-11x1 Power DC Jack x1	Remote: RJ-45x1 F-Type x1 Power DC Jack x1
LED 狀態指示功能		Power, Ethernet, DSL	
指撥開關 (DIP Switch)		1 : CO & RT mode setting 2 : 17a & 30a profile setting 3 : Symmetric & Asymmetric mode setting 4 : 6dB & 9 dB SNR margin setting	
本體尺寸 (WxDxH (mm))		CO : 102 x 67 x 26 mm Remote : 102 x 67 x 26 mm	
重量 (g)		VDM111s: Total Net: 174g (CO: 87g; Remote: 87g) VDM112s: Total Net: 180g (CO: 90g; Remote: 90g)	
操作溫度		0°C ~ 40°C	
操作濕度		10% ~ 90% RH (non-condensing)	
儲存溫度		-20°C ~ 65°C	
儲存濕度		10% ~ 90% RH (non-condensing)	
安規認證		CE, FCC	
電源供應器		CO: DC 5V/1A ; Remote: DC 5V/1A	

※產品規格及描述隨時可能會變更，恕不另行通知。

一碩科技股份有限公司

地址：30076 新竹市科學園區創新一路 12 號 6 樓

電話：03-5678818 傳真：03-5678990 郵件：marketing@pixord.com